


## Si te flasojme boxin me imazhin Enigma2 kur jemi ne sistemin Spark.

### Permes PC ose USB

#### I Permes PC


Per kete duhet te kemi bere me pare share nje folder ne PC sipas pershkrimit [Ketu](#)

1. Vendosim dosjen e verdhe enigma2 brenda folderit qe kemi bere share ne PC.  
(dosja enigma2 brenda saj ka dy file e2jffs2 dhe ulmage)
2. Aktivizojme 'Status' ne Menu -> System -> Net Setting -> Network hard disk

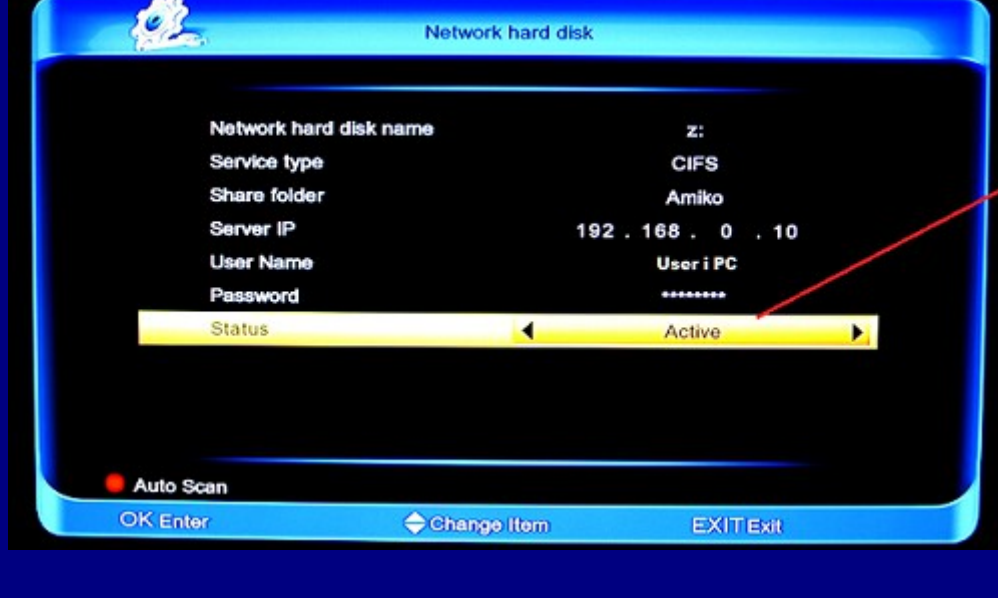


3. Tani shkojme ne Menu -> Plug in -> e2upgrade (me pare duhet ta kemi instaluar kete plugin ne Spark)

4. I japim OK ne pult qe ta aktivizojme duke pare qe shenja ne krah te jete bere jeshile

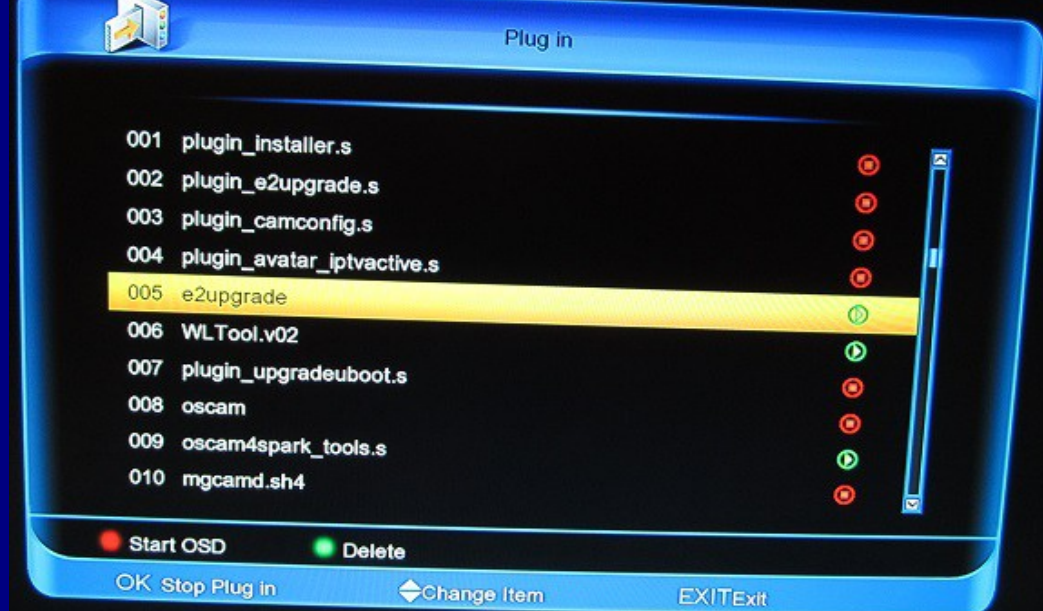


5. Shtypim butonin e kuq ne pult (Start OSD)


6. Zgjedhim dosjen Z (qe perfaqeson dosjen qe kemi bere share ne PC)

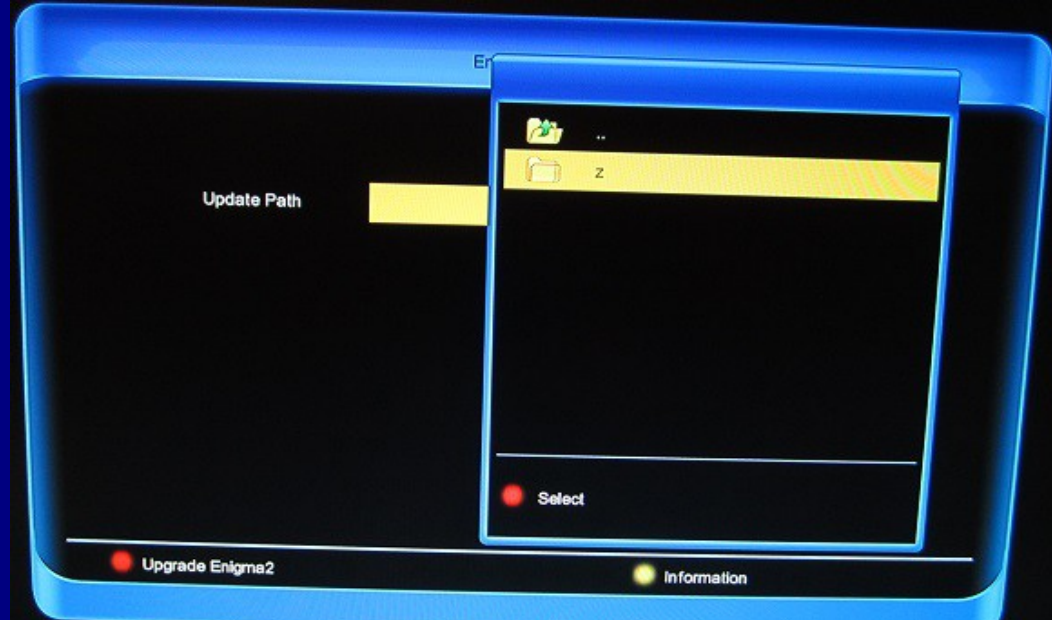

7. Zgjedhim dosjen enigma2 dhe shtypim butonin e kuq ne pult (Select) qe ta selektojme

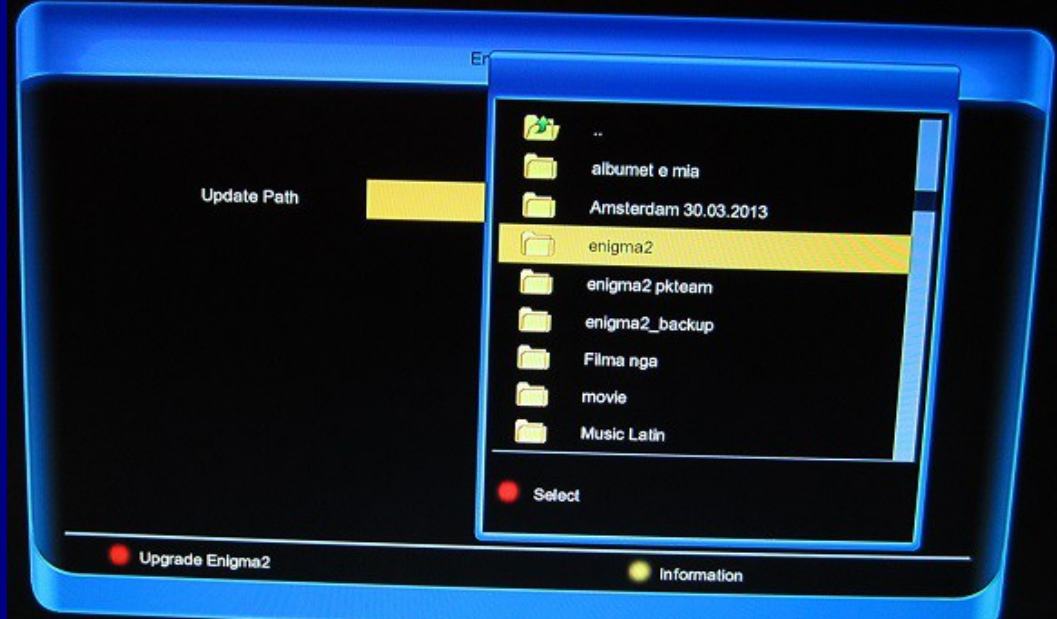


8. Shtypim edhe njehere butonin e kuq ne pult (Upgrade Enigma2)

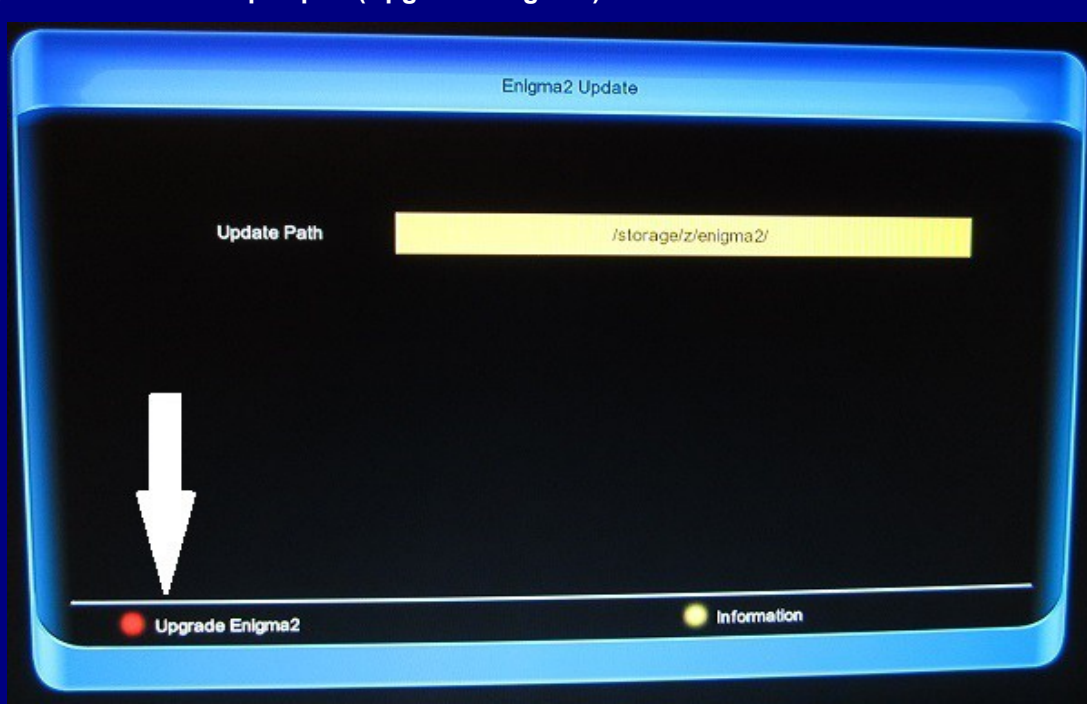


Shofim qe shfaqet tabela e meposhtme



Pas pak castesh shfaqet keshtu

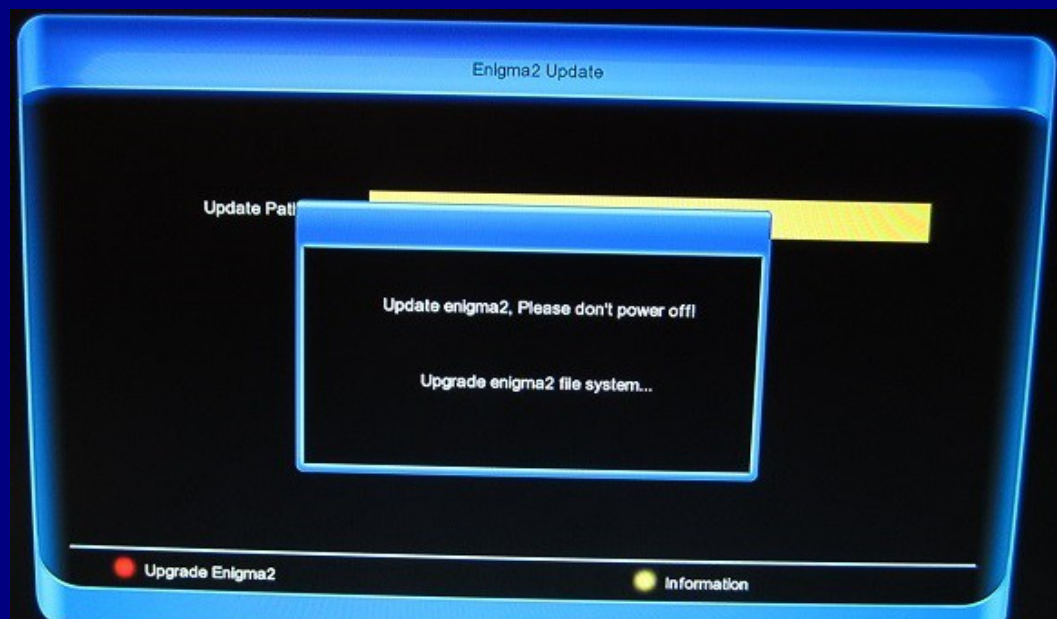

Dhe ne fund shfaqet tabela e meposhtme qe tregon qe procesi u kry me sukses.

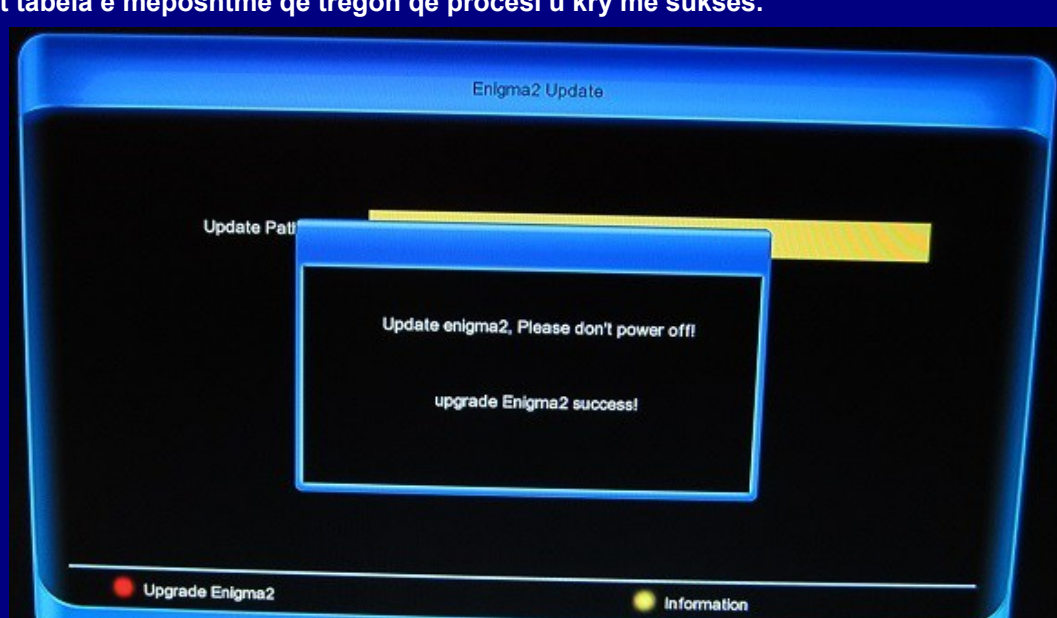

Tani kalojme prej sistemit Spark ne E2 dhe shofim qe imazhi i ri eshte gati per tu konfiguruar, per tu hedhur lista e kanaleve,emulatoret, etj, etj.

#### II Permes USB

1. Vendosim folderin enigma2 ne nje celes USB (qe me pare duhet te jete formatuar ne FAT32)
2. Me dekoder ndezur, vendosim celsin USB ne aparat
3. tani vazhdojme me pikat 3, 4, 5, 6, 7, 8 sipas pershkrimit te mesiperm.  
Vec se ne vend te dosjes z (pika 6) ne rastin e tanishem zgjedhim dosjne c

PS: Hedhjen e imazhit E2 pervec plugin e2upgrade, na i mundeson edhe nje plugin tjeter me emrin plugin\_e2upgrade.s